

# Stripfix

## Klebstoff auf der Rolle

### ► Profiqualität

#### Merkmale


- Extrudierter, trägerloser und durch Druck reagierender Klebstoff
- Synthetisches Gummiharz mit Siliconpapierabdeckung
- Lösungsmittelfrei
- Transparent
- Permanent flexibel
- Außerordentliche Bindekraft
- Einfach zu verarbeiten
- Alterungsbeständig
- Keine Aushärtezeit

#### Verarbeitungsvorteile

- Hinterlässt keine Schmutzränder
- Universell einsetzbar
- Klebestelle sofort belastbar
- Gezieltes und sauberes Auftragen
- Vollständig rückstandsfrei von allen glatten Flächen wieder ablösbar
- Montagehilfe
- Für Kombinationsverklebungen

#### Anwendungsbereiche

- Hilfsmittel zur Fixierung bei nicht sofort abbindenden Klebstoffen
- Heften von Folien und Kartonagen
- Halten von Montageteilen
- Befestigung von Leisten und Profilen
- LKW- und PKW-Wartung

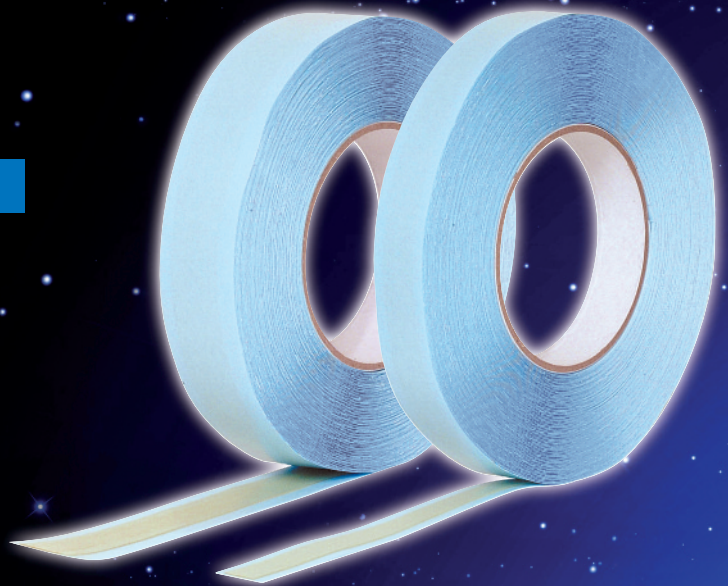

# Stripfix

## Klebstoff auf der Rolle

### Einsatzbereich

- ▶ Handwerk
- ▶ Fahrzeugbau
- ▶ Industrie
- ▶ Hobby
- ▶ Innenausbau
- ▶ Haushalt

### Verarbeitung

**beko Stripfix** sollte nur auf sauberen und trockenen Oberflächen verwendet werden, ggf mit **beko Allclean** reinigen. **beko Stripfix** wird direkt von der Rolle ohne Abziehen des Trägerpapiers verwendet. Es dient als Schutz bei Transport oder Lagerung. Das Trägerpapier wird erst kurz vor der Verklebung entfernt. Durch festes Andrücken wird der maximale Nutzen aus dem druckreagierenden Klebstoff gezogen. Es ist zu beachten, dass Kunststoffteile frei von Trennmitteln sein müssen.

### Hinweise

- ▶ Nicht UV-beständig.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

### Zubehör

	Art.-Nr.
Allclean Oberflächenreiniger 100 ml	266 120 0100



### Technische Daten

<b>Basis</b>	Lösungsmittelfreier Kautschuk
<b>Dicke</b>	0,4 mm
<b>Verarbeitbar</b>	von +10° C bis +40° C
<b>Temperatur</b>	beständig von -10° C bis +40° C
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Dehnbarkeit</b>	> 1000%
<b>Klebekraft</b>	> 5 kg/25 mm (180°-Schältest)
<b>Haltbarkeit</b>	12 Monate in Originalverpackung
<b>Lagerung</b>	trocken und staubfrei

### Abmessungen

Breite	Länge	Art.-Nr.	Verpackung	
12 mm	30 m	262 100 012	18 Rollen/Karton	432 Rollen/Palette
12 mm	3 m	262 100 312	36 Rollen/Karton	5184 Rollen/Palette
19 mm	30 m	262 100 019	12 Rollen/Karton	864 Rollen/Palette
19 mm	3 m	262 100 319	36 Rollen/Karton	3456 Rollen/Palette
25 mm	30 m	262 100 025	10 Rollen/Karton	720 Rollen/Palette
25 mm	3 m	262 100 325	36 Rollen/Karton	2880 Rollen/Palette

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: September 2017.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Online-Katalog:

